


接着系アンカー たたき込み式  
レジンエース HC-16

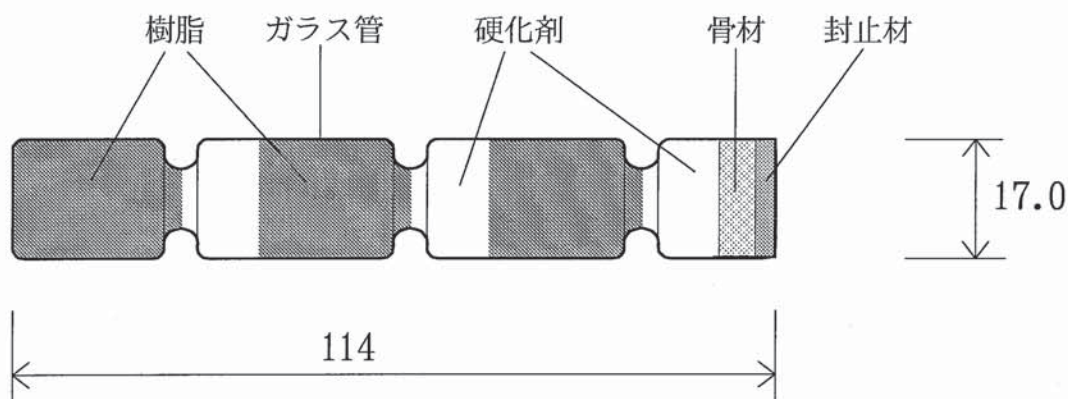

基準穿孔条件(M16の場合)

アンカー筋 : M16  
穿孔径 : D 19 mm  
穿孔長 : L 140 mm

基準穿孔条件(W5/8の場合)

アンカー筋 : W5/8  
穿孔径 : D 19 mm  
穿孔長 : L 140 mm

基準穿孔条件(D16の場合)

アンカー筋 : D16  
穿孔径 : D 20 mm  
穿孔長 : L 140 mm

1	ガラス管	褐色ガラス管	レジンエース HC-16 [容量 21ml]
2	骨材	ガラスビーズ	
3	硬化剤	過酸化ベンゾイル	
4	主剤	耐食性ポリエステル樹脂	ユニカ株式会社 東京都千代田区岩本町2-10-6
5	封止材	パラフィンワックス	