


接着系アンカー たたき込み式
レジンエース HC-19

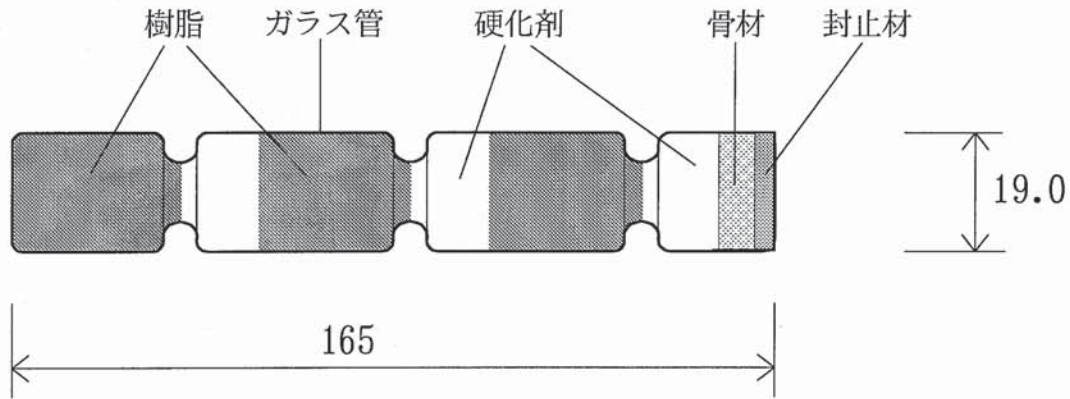

基準穿孔条件(M20の場合)

アンカー筋 : M20
穿孔径 : D 24 mm
穿孔長 : L 170 mm

基準穿孔条件(W3/4の場合)

アンカー筋 : W3/4
穿孔径 : D 23 mm
穿孔長 : L 170 mm

基準穿孔条件(D19の場合)

アンカー筋 : D19
穿孔径 : D 25 mm
穿孔長 : L 170 mm

1	ガラス管	褐色ガラス管	レジンエース HC-19 [容量 40ml]
2	骨材	ガラスビーズ	
3	硬化剤	過酸化ベンゾイル	
4	主剤	耐食性ポリエステル樹脂	ユニカ株式会社 東京都千代田区岩本町2-10-6
5	封止材	パラフィンワックス	