


ケミカルカプセル®
レジンエース SE-16R

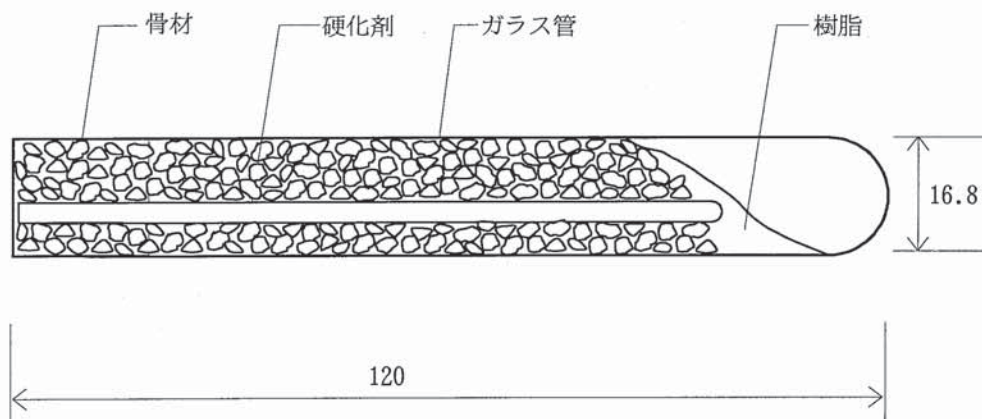

基準穿孔条件(M16の場合)

アンカー筋: M16
穿孔径: D 19mm
穿孔長: L 130mm

基準穿孔条件(W5/8の場合)

アンカー筋: W5/8
穿孔径: D 19mm
穿孔長: L 130mm

基準穿孔条件(D16の場合)

アンカー筋: D16
穿孔径: D 20mm
穿孔長: L 130mm

1.	ガラス管	褐色ガラス管	レジンエース SE-16R [容量 21ml]
2.	骨材	珪石	
3.	硬化剤	過酸化ベンゾイル	
4.	樹脂	エポキシアクリレート樹脂	
			ユニカ株式会社
			東京都千代田区岩本町2-10-6