


ケミカルカプセル®  
レジンエース SE-22R

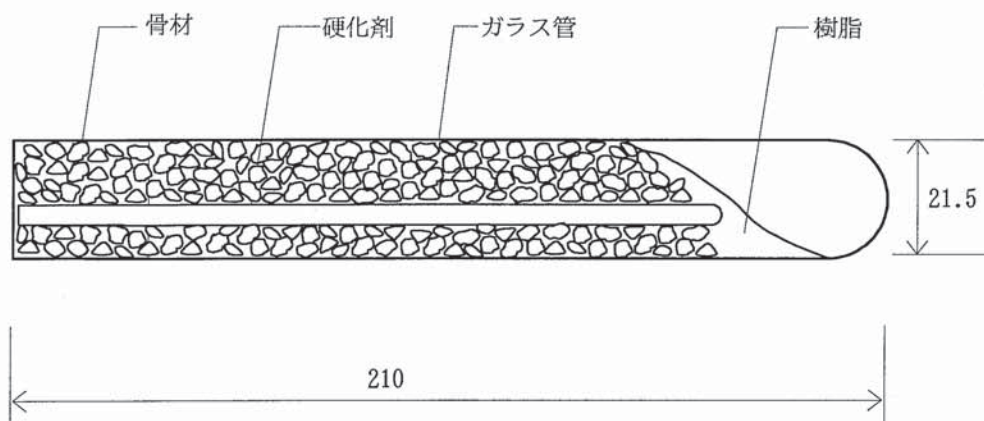

基準穿孔条件(M22の場合)

アンカー筋: M22  
穿孔径: D 26mm  
穿孔長: L 210mm

基準穿孔条件(W7/8の場合)

アンカー筋: W7/8  
穿孔径: D 26mm  
穿孔長: L 210mm

基準穿孔条件(D22の場合)

アンカー筋: D22  
穿孔径: D 28mm  
穿孔長: L 210mm

1	ガラス管	褐色ガラス管	レジンエース SE-22R [容量 61ml]
2	骨材	珪石	
3	硬化剤	過酸化ベンゾイル	
4	樹脂	エポキシアクリレート樹脂	
			ユニカ株式会社
			東京都千代田区岩本町2-10-6