


ケミカルカプセル®
レジンエース SE-30R

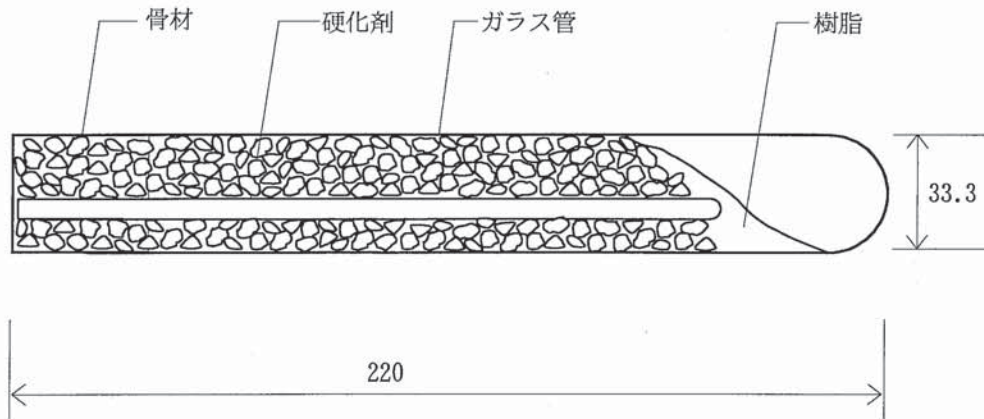

基準穿孔条件(M30の場合)

アンカー筋 : M30
穿孔径 : D 35mm
穿孔長 : L 280mm

基準穿孔条件(W1.1/4の場合)

アンカー筋 : W1.1/4
穿孔径 : D 38mm
穿孔長 : L 280mm

基準穿孔条件(D29の場合)

アンカー筋 : D29
穿孔径 : D 38mm
穿孔長 : L 280mm

基準穿孔条件(D32の場合)

アンカー筋 : D32
穿孔径 : D 40mm
穿孔長 : L 280mm

1	ガラス管	褐色ガラス管	レジンエース SE-30R [容量 160ml]
2	骨材	珪石	
3	硬化剤	過酸化ベンゾイル	
4	樹脂	エポキシアクリレート樹脂	
			ユニカ株式会社
			東京都千代田区岩本町2-10-6